


CPX Sluten tank 12000L lågbyggd



CPX Sluten tank 12000 L består av 2 st nedgrävbara 6000L tankar som seriekopplas. Miljövänlig, tillförlitlig och passar alla system och markförhållanden. Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller vår kapbara förhöjningshals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivåarm och anslutningar.

Vi rekommenderar att den förborrade ingången svetsas tät vid leverans från Cipax alternativ tätas med 110mm:s markrör med permanent propp (ej locket som tanken levereras med). Vi rekommenderar anslutning mellan tankarna med ett 160mm:s markrör för bästa flöde men även 110mm:2 anslutning är möjlig. Observera att markrör inte ingår med tanken.

Art.nr: 23060x2

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	12000
Längd (mm)	3400
Bredd (mm)	2600
Höjd (mm)	1175
Vikt (kg)	656
Tullstatistiskt nummer	3925100000
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	1535,292
Återvinning	

Egenskaper







Utan lock,
W/O lid=1200mm

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required

Lock/Lid Ø600mm



Gummimuff/Rubber Sealing DN110

lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

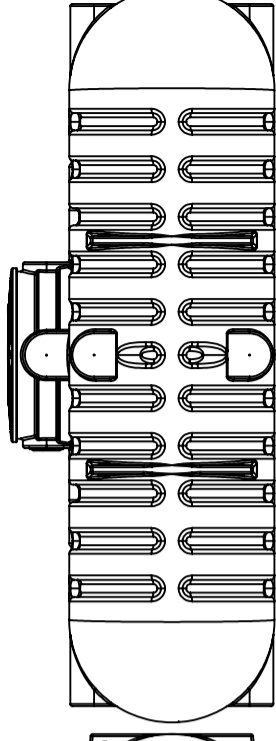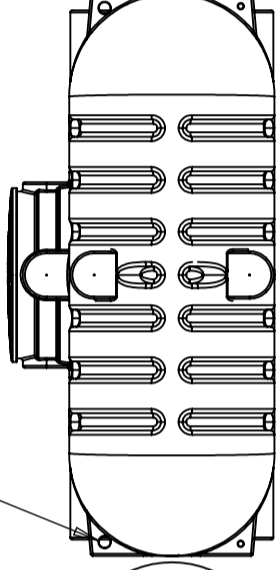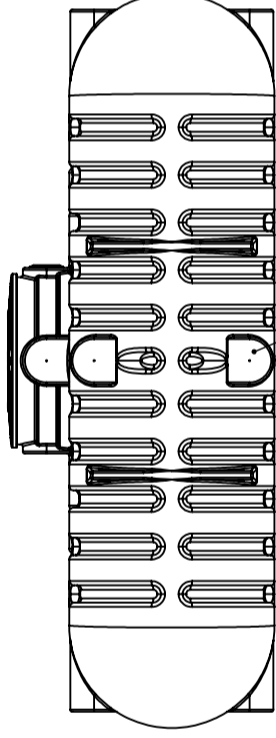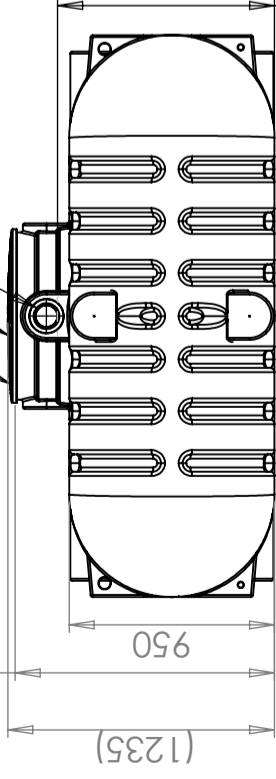

Vattengång in
Water Entrance =1004mm

Yta for extra anslutningar (11x)
Surface for optional connections (11x)

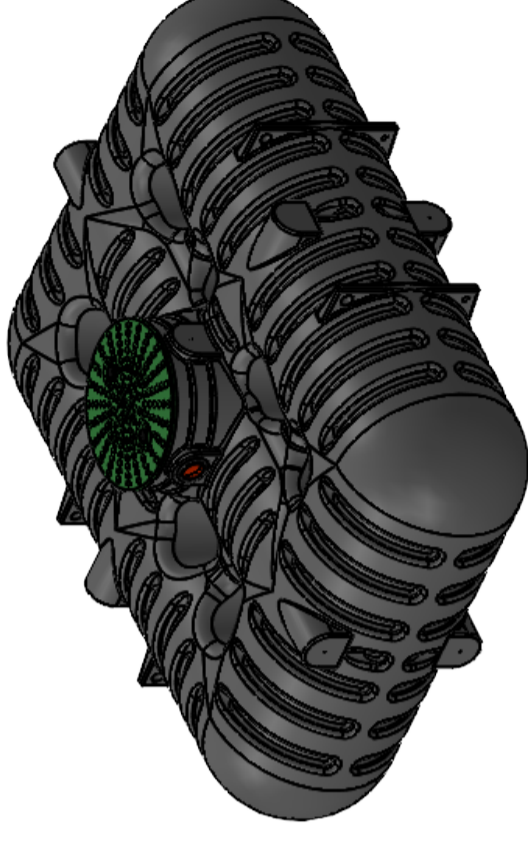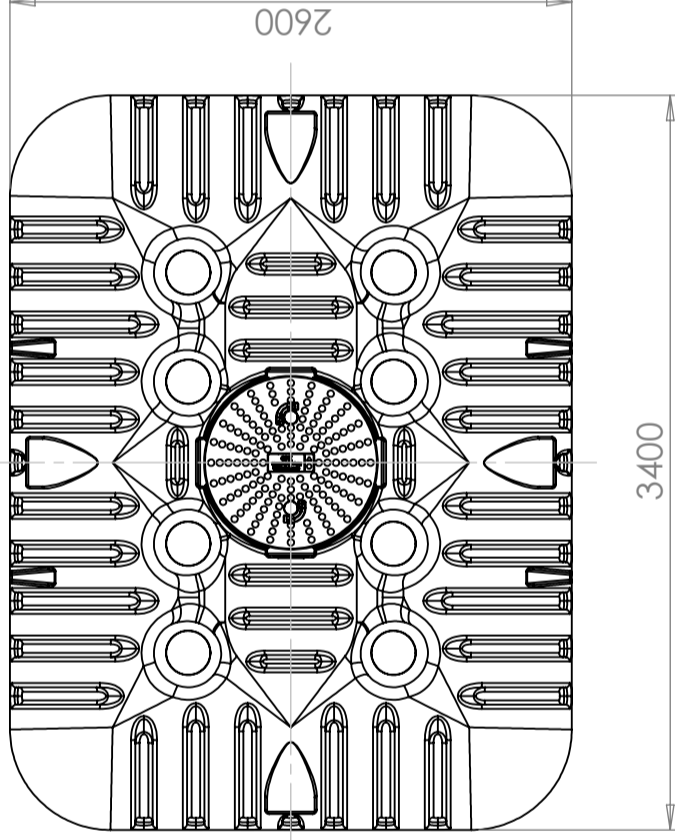

This drawing and design is the property of CIPAX.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited without written permission from authorised
personal at CIPAX

Revision

REV.

Ändringsmeddelande

Datum

Godkänd

Konstruerad av
JA

Granskad av
MB

Godkänd av - datum
JA 2017-06-19

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Generell
Ytjämnhet, Ra

Vyplacering

Skala
1:30

Ägare



Titel/Benämning

CPX Closed Tank 6000L

Ritningsnummer

23060 Assembly

Utgåva

A

Blad

1(1)