CIPAX



Bærekraftig avløp

- Samletanker
- Slamavskillere
- Oppsamling og vanning av regnvann

Vi gir deg en komplett løsning

Her presenterer vi CPX program for avløp i spredt bebyggelse. For de som har hytte, gård eller villa og som ikke er koblet til kommunalt VA-nettverk.

Bærekraftig avløp

Velg et avløpssystem som passer dine forutsetninger, ønsker og den enkelte kommunes krav.

Alle tomter er unike og har sine begrensninger for hvilke avløpssystem som passer der. Er tomten din bratt, flat, liten, stor, steinete eller bare jord og sand. Uansett har Cipax et system som passer, for å finne rett system er det noen punkter som er viktige å tenke på.

Vann og Avløp


Planlegg vann- og avløpssystemer samtidig, for ikke å støte på problemer i fremtiden. En liten husholdning kan bruke et lite system, flere husholdninger trenger et større system.
Ikke ta en for liten, da huset ditt kan utvides og forholdene for at kloakksystemet skal fungere vil endres. Velg systemet etter om du skal koble til vannklosett eller
om det bare er vann fra kjøkken
og bad som skal slippes ut.

Tomta

Hvordan er grunnforholdene og omgivelsene rundt der du bor/skal bygge? Kontakt kommunen eller en VA konsulent hvis du er usikker.

Drift og vedlikehold

Avløpssystemer har ulik grad av vedlikehold. Alle systemer samler opp slam som må hentes av en slamtømmer. Planlegg slik at det er fremkommelig for en slamentreprenør hele året.

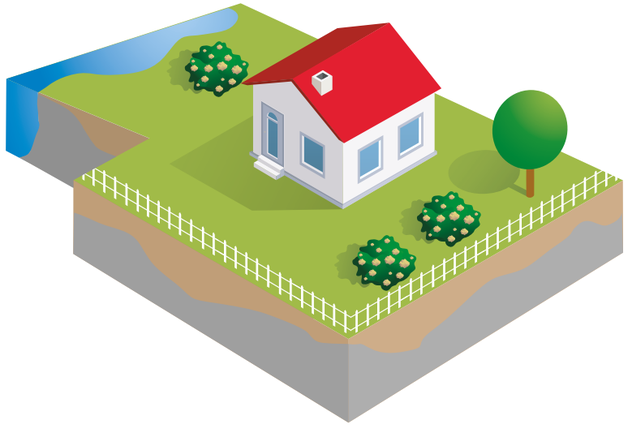

Vi har sertifiserte entreprenører som installerer våre produkter

Våre CPX-sertifiserte partnere er opplært i å installere våre produkter for avløp og vanning. På nettsiden vår kan du søke etter sertifiserte entreprenører i din kommune.

Vi søker hele tiden etter nye sertifiserte partnere som ønsker å samarbeide med oss. Les mer på https://cipax.com/no/sertifisert-partner



Husk! Det er du som huseier som styrer planleggingsprosessen.
Her kommer en sjekkliste med viktige punkter som du bør tenke igjennom før du velger avløpssystem

1. Du må ha utslippstillatelse fra kommunen før du kan starte prosessen

Ta kontakt med kommunen og hør hvilke krav som stilles og hvordan du kan søke. Dette varierer fra kommune til kommune, så spør i riktig kommune.

2. Spør en ekspert, det gjør valget ditt enklere.

Ta kontakt med en oppdragstaker eller konsulent for planlegging, tegning og andre dokumenter som skal legges ved søknaden til kommunen. Kompetanse er ekstremt viktig når kloakksystemet skal bygges i et sensitivt miljø. Involver gjerne dine naboer i dine planer. Naboene kan ikke nekte deg å bygge kloakken hvis kommunen godkjenner søknaden din.

3. På tide og sende inn søknad

Pass på at søknaden er riktig utfylt og alle vedlegg og tegninger er med, dette korter ned behandlingstiden. Ofte vil en fra kommunen komme på befaring i forbindelse med en søknad om utslipp.

4. Da er det bare og vente

Du kan ikke begynne arbeidet før du får godkjenning, når du har fått godkjenningen lager du en tidsplan sammen med entreprenøren.

BÆREKRAFTIG AVLØP

I vårt sortiment finner du det du trenger for et problemfritt avløpssystem. Velg størrelse og tilbehør etter ditt behov. På vår hjemmeside cipax.no finner du aktuell informasjon.

Velkommen inn i Cipax verden.



Bredt temperaturspenn
Rotasjonsstøpte CPX produkter kan du bruke ved tempaturer fra – 30 til + 50°C.

Miljøvennlig Resirkulerbart matriale,
alle CPX produkter produseres i miljøvennlig og resirkulerbart matriale.

Enkelt å installere
En robust konstuksjon gjør at CPX avløpssystemer passer til de fleste grunnforhold og forutsetninger

Tåler de fleste kjemikalier, og ingen korrosjon.
CPX produktene produseres i polyetylen som tåler sure og basiske væsker og har ingen korrosjon. Komplett resistensliste finner du på hjemmesiden vår.



CPX Slamavskiller

- Markedets mest fleksible installasjonsdybde
- Svært høy slamavskillingskapasitet
- Fleksibel installasjon, velg plassering av innløp og uttak
- Laget av resirkulerbar PE-polyetylen
- Løfteøyer for enkel installasjon

Velg hvor du vil ha inn- og utløp

Velg en konfigurasjon som passer terreng og grunnforhold, inn- og utløp kan plasseres på kort- eller langsiden av tanken.

Lav byggehøyde

Sammen med en robust konstruksjon som muliggjør markedets mest fleksible installasjonsdybde for rotasjonsstøpte plasttanker. Den stabile designen tillater installasjon selv dypt i bakken. Installasjonsdybde ned til 2 meter. Gravdybde ned til 3,0 meter for noen modeller.

Utprøvd teknikk

Vi har slamavskillere som er utstyrt med 2, 3 eller 4 kamre og som gir ekstra lang sedimenteringsavstand. Fleksibel design som passer til alle systemer og grunnforhold.

Slamavskilleren kan bruke alle CPX forhøyningsringer, tilgjengelig med flere faste høyder eller som en kappbar variant.

Nå også i 100 % resirkulert materiale


Vi arbeider kontinuerlig med materialene i produktene våre og gjør endringer for å redusere produktenes klimaavtrykk. Nå har vi lansert de første tankene i resirkulert materiale. Disse har ca. 35 % lavere karbonavtrykk enn tilsvarende produkt i jomfruelig råvare.

Biomoduler som effektivt renser avløpsvann

Modulene består av et nettverk av spiralviklede tråder. Den naturlige biofilmen bryter effektivt ned forurensninger i avløpsvannet. Enkel å installere og leveres med materiell for installasjon. Anlegget etableres enten som infiltrasjon eller sandfilteranlegg, avhengig av grunnforholdene på eiendommen din.

Et komplett renseanlegg med effektiv jordbasert behandling

En CPX-slamavskiller med påfølgende infiltrasjon gir en effektiv behandling av grå- og svartvann. Velg størrelsen på slamavskilleren avhengig av antall personer i husholdningen og hvor mye planten skal brukes. I tabellen angir vi anbefalt størrelse på infiltrasjon/jordbunn.

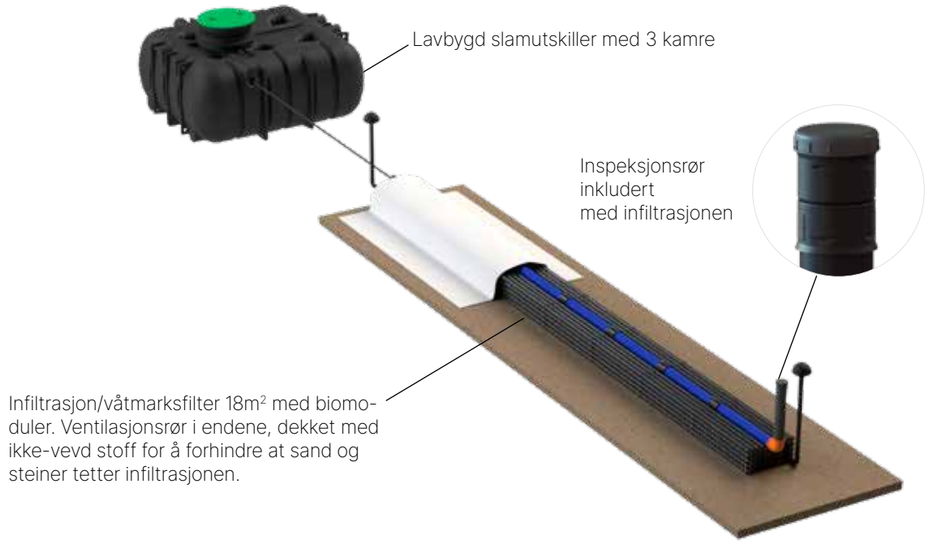

TANK OG LOKK TESTET OG GODKJENT AV SVENSK RISE

CPX Slamavskiller

Volum (L)	Antall husholdninger	Vare nr	NRF nr	Legnde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Innløpshøyde (mm)	Utløphøyde (mm)	Infiltrasjonspakke	Max nedgravningsdybde (m)	Slamavskillings kapasitet	Pumpebrønn
1200	1	23012	3251217	1850	1200	1000	780	680	14 m²	2,0		ja**
2200	1	230213*		2350	1700	1350	768	668	18 m²	2,9	0,11 g	ja**
3200	1	23032	3251233	2600	2350	910	755	658	18 m²	3,0	0,06 g	nei
3200	1	230321	3103415	2600	2350	910	755	658	18 m²	3,0	0,06 g	ja
4200	1-2	23042	3103414	2600	2350	1200	955	853	18-36 m²	3,0	0,06 g	nei
4200	1-2	230421	3103416	2600	2350	1200	955	853	18-36 m²	3,0	0,06 g	ja

** Produsert i resirkulert materiale*
***Pumpesett må kjøpes separat, se tilbehør.*

CPX Infiltrasjonspakke

Størrelse (m²)	Vare nr	NRF nr	Antall moduler
14	230281	3103417	6
18	230301	3103418	8



CPX Samletanker

- Lavbygd tank med løfteører for enkel installasjon
- Kan utstyres med nivåalarmer
- Barnesikkert lokk
- Produsert i gjenvinnbar polyetylen
- Alle CPX forhøyningsringer passer
- Kan installeres over og under bakken
- Godkjent for lagring av drikkevann

Kraftig design

Både konstruksjonen og materialet er utviklet uten at det går på bekostning av funksjon og kvalitet og er utviklet for nordiske forhold. Tankene er utkragede, noe som betyr at de til og med kan brukes over bakken, uten å bli begravet. Dette er bare mulig med tanker som er stødige. Selv dybden på nedgravningen ned til hele 2 m er et direkte bevis på hvor robuste tankene er og at de vil gi sikker funksjon i svært lang tid.

Et lukket system

CPX samletanker er et lukket system, noe som betyr at ingen avløpsvann slippes ut i bakken. Flere tanker kan seriekobles for å oppnå større volum. Nivåalarm er tilgjengelig som tilbehør.

Enkel å installere

Våre store samletanker på 3000, 4000, 5000 og 6000 liter er svært lavbygde. Dette gjør at transporten optimaliseres samtidig som tanken ikke trenger å graves dypt ned, noe som gjør selve installasjonen både raskere og billigere. Ikke minst hvis det er fare for å støte på stein ved graving, kan det utgjøre en stor forskjell med en lavt bygget tank.

Høy sikkerhet

Tankene leveres med barnesikkert lokk 600 mm, utvendig diameter 800 mm. Alle tanker og vårt grønne lokk er godkjent av svenske RISE, noe som viser at de oppfyller de europeiske kravene. (Tanken på 2100 L for plassering over bakken har 2 × 185 mm barnesikre skrukorker)

Spar ressurser - resirkuler regnvann

Alle CPX samletanker kan brukes som vanningstanker. Med CPX Rainwater Irrigation Kit-tilbehøret kan du samle vann og vann selv når vanning er forbudt. To Gardena-koblinger er integrert i lokket. Miljøvennlig da renset drikkevann ikke brukes til vanning og økonomisk for brukeren.
Tankene egner seg også når du vil bruke regnvann i husholdningen til oppvask, klesvask og toalettspyling. Ved å bruke regnvann til visse funksjoner kan husholdningen halvere vannforbruket.

Nå også i 100 % resirkulert materiale

Vi arbeider kontinuerlig med materialene i produktene våre og gjør endringer for å redusere produktenes klimaavtrykk.
Nå har vi lansert de første tankene i resirkulert materiale. Disse har ca. 35 % lavere karbonavtrykk enn tilsvarende produkter i jomfruelig råvare.

Samletanker for normalt eller høyt beskyttelsesnivå

En lukket tank som kan brukes til både kloakk (WC/svartvann) eller vannoppsamling (regn eller drikkevann). Systemet oppfyller både høye og normale beskyttelsesnivåer fordi alt avløpsvann samles opp og deretter tømmes slam. Egnet når du velger å skille gråvanns- og svartvannssystemene på grunn av høy miljø-/helsebeskyttelse eller plassmangel. Det gjenværende vannet fra Bad, Vask og Vask ledes til en helt egen kloakkløsning for BDT og Gråvann.



Samletank 2100 L for plassering over bakken

CPX Samletanker

Volum (L)	Beskrivelse	Vare nr	NRF nr	Legnde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Innløpshøyde (mm)	Max nedgravningsdybde (m)
1350	Samletank	23013	3251216	1950	1200	1000	Leveres uboret	2
3000	Samletank i resirkulert materiale	230202		2350	1700	1350	Leveres uboret	2
3000	Samletank, lavbygd	23001	3251279	2350	2350	1000	770	1,7
4000	Samletank, lavbygd	23031	3251234	2600	2350	910	755	1,9
5000	Samletank, lavbygd	23041	3251235	2600	2350	1200	955	2,1
6000	Samletank, lavbygd	23060	3251203	3400	2600	1200	1004	1,9

Seriekobling av CPX Samletanker for større vannvolum

Hvis det ønskes et større vannvolum enn 6000 liter, er det utmerket å koble sammen to eller flere CPX Samletanker i serie. Denne løsningen gjør det mulig å lagre store mengder regnvann for vanning i tørre perioder. Å koble flere tanker i serie er vanligvis mer økonomisk fordelaktig sammenlignet med en større tank.





CPX Oppsamling av regn-vann med vanning

Vårt vanningssett i kombinasjon med en samletank gjør det mulig å lagre og gjenbruke regnvann. Det er en bærekraftig løsning å unngå å bruke renset drikkevann til vanning, og også å ha mulighet til å vanne selv når vanning er forbudt.

CPX Irrigation Kit kan monteres på alle Cipax samle-tanker for nedgraving med en 600 mm lokk. Kan også kobles til et toalett for bedre håndtering av grunnvann.

Gjemt i bakken

CPX samletanker er nedgraving, noe som betyr at plassen i hagen ikke påvirkes. Den stabile designen tillater installasjon selv dypt i bakken. Installasjons-dybde ned til 2 meter. Gravdybde ned til 2,9 meter.

Gardena-kobling

Enhver CPX samletank plasseres under bakken og regnvannet ledes ned i den via husets nedløpsrør. Vannet lagres i tanken og pumpes deretter ut via en Gardena-kobling integrert i lokket. Pumpen starter når du åpner munnstykket på slangen og stopper når du slipper håndtaket.



CPX Vanningskit

Beskrivelse	Vare nr	Maksflyt (L/h)	Strømkilde (V)	Effekt (W)	Trykkhøyde (m)	Trykk (bar)
CPX Vanningskit	69329	4700	230	550	maks 23	2,3

Tilbehør



CPX PUMPESTASJON 400 L D600
Pumpekapasitet 180l/min, Utløphøyde 915mm.

Komplett pumpestasjon for volum på opptil 400 liter, som inkluderer pumpebrønn med lokk, nedsenkbar pumpe med flottør og innvendig rør.

Vare. Nr: 450331



CPX PUMPEBRØNN 400 L D600
Inkludert barnesikkert, låsbart lokk.

Pumpebrønn som kan brukes til drennering av avløpsvann fra slamavskiller. Pumpes til infiltrasjon.

Vare. Nr: 45033



CPX PUMPEBRØNN 300L D800
Inkludert barnesikkert, låsbart lokk.

Pumpebrønn som kan brukes til drennering av avløpsvann fra slamavskiller. Pumpes til infiltrasjon.

Vare. Nr: 45034



CPX PUMPEKIT 1 200L
For CPX Slamavskiller 1200L, art nr 23012

Komplett kit. Enkel å monte-re på tidligere installasjon.

Vare. Nr: 45019
NRF: 3251218



CPX PUMPEKIT 2 200L
For CPX Slamavskiller 2200L, art nr 23021

Komplett kit. Enkel å monte-re på tidligere installasjon.

Vare. Nr: 45011
NRF: 3251219

CPX FORHØYNINGSRING
Passer till CPX Slamavskiller og CPX Samletanker.

Størrelse: Ø 600, Høyde 250 mm
Installasjon dybde: 250 mm

Vare. Nr: 450251
NRF: 3251213

CPX FORHØYNINGSRING
Passer till CPX Slamavskiller og CPX Samletanker.

Størrelse: Ø 600, Høyde 400 mm
Installasjon dybde: 400 mm

Vare. Nr: 450501
NRF: 3251283

CPX FORHØYNINGSRING
Passer till CPX Slamavskiller og CPX Samletanker.

Størrelse: Ø 600, Høyde 550 mm
Installasjon dybde: 550 mm

Vare. Nr: 450121
NRF: 3251282



CPX FORHØYNINGSRING KAPPBAR
Passer till CPX Slamavskiller og CPX Samletanker.

Størrelse: Ø 600,
Høyde: 290 -1 150 mm
Installasjon dybde: 290 - 1 150 mm

Vare. Nr: 450211
NRF: 3251232



CPX NIVÅALARM BATTERIDRIFT 10M
Konduktivt, vekselstrømtek-nikk, uten bevegelige deler.

Batteridrift (3xAAA)
Drifttid ca 3 år.
Inkl. monteringskit.

Vare. Nr: 606191
NRF: 3251201



CPX INFILTRASJONS-PAKKE 14 M²/18 M²
For infiltrasjon/våtmarksfilter etter slamavskiller.

14M² (6 moduler)
Vare. Nr: 230281
NRF: 3103417

18M² (8 moduler)
Vare. Nr: 230301
NRF: 3103418



CPX VANNINGSKIT
Låsbart lokk med gardena-ko-blinger.

Brukes sammen med en CPX Samletank.


Vare. Nr: 69329



CPX PAKNING
For tetting mellom tank og rør.

For Ø 110 mm rør.
Hulldiameter: 121 mm
Art. Nr: 67502


For Ø 160 mm rør.
Hulldiameter: 186 mm
Vare. Nr: 63188



CPX LOKK
Barnesikkert.

Passer til alle Cipax Samle-tanker og slamavskillere.
Størrelse: Ø 600 mm

Vare. Nr: 45022
NRF: 3251214

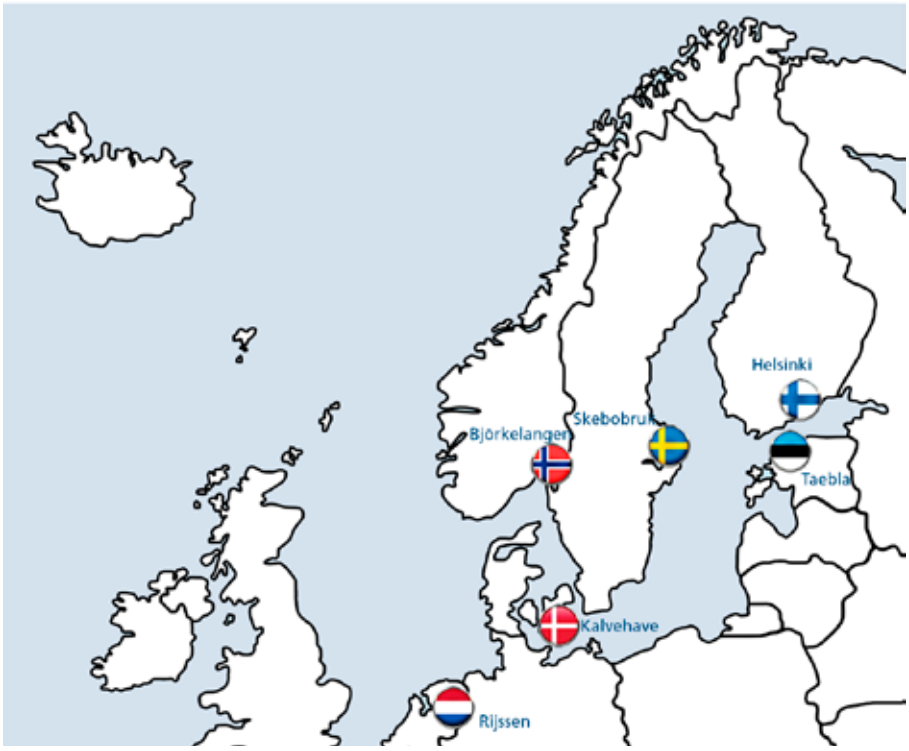

Printed in Sweden 09-2026

PART OF THE XANO GROUP

Cipax er en del av det børsnoterte XANO, som utvikler, kjøper og driver nisjeteknologiselskaper med produksjons- og utviklingstjenester for industriprodukter og automasjonsutstyr. Virksomheten er delt inn i tre forretningsenheter og konsernet er representert i Norden, Estland, Nederland, Polen, Kina og USA.
Les mer på www.xano.se.

XANO

CIPAX

Kontakt:

Cipax Norge AS
Holtermoen12
1940 Bjørkelangen

063 85 30 00
bjorkelangen@cipax.com
https://cipax.com/no