


CPX wateropslagtank 1350L

Dankzij het krachtige ontwerp van de tank kan hij zowel bovengronds als ondergronds worden geïnstalleerd. Flexibele inbouwdiepte door gebruik te maken van de CPX verlenschachten. Kan tevens worden uitgerust met een niveaualarm. Gemaakt van recyclebaar PE-polyethyleen. Tank en deksel zijn getest en goedgekeurd door RISE.

Art.nr.: 23013



Specificaties	
Materiaal	PE
Model	Rechthoekig
Bodem	Vlak
Type deksel	800 mm kind-veilig
Kleur	Zwart
Inhoud (L)	1350
Lengte (mm)	1950
Breedte (mm)	1200
Hoogte (mm)	1000
Gewicht (kg)	85
Statistisch nummer van de douane	3925100000
GTIN	7090046760023
Recycling	 HDPE

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen



Logistieke
oplossing



Makkelijk
schoon te
maken


Revision	
REV.	Ändringsmeddelande
	Datum
	Godkänd

Lock/Lid Ø600mm

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required

Lyftglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)



Ingång ej förbördad/
Inlet not predrilled

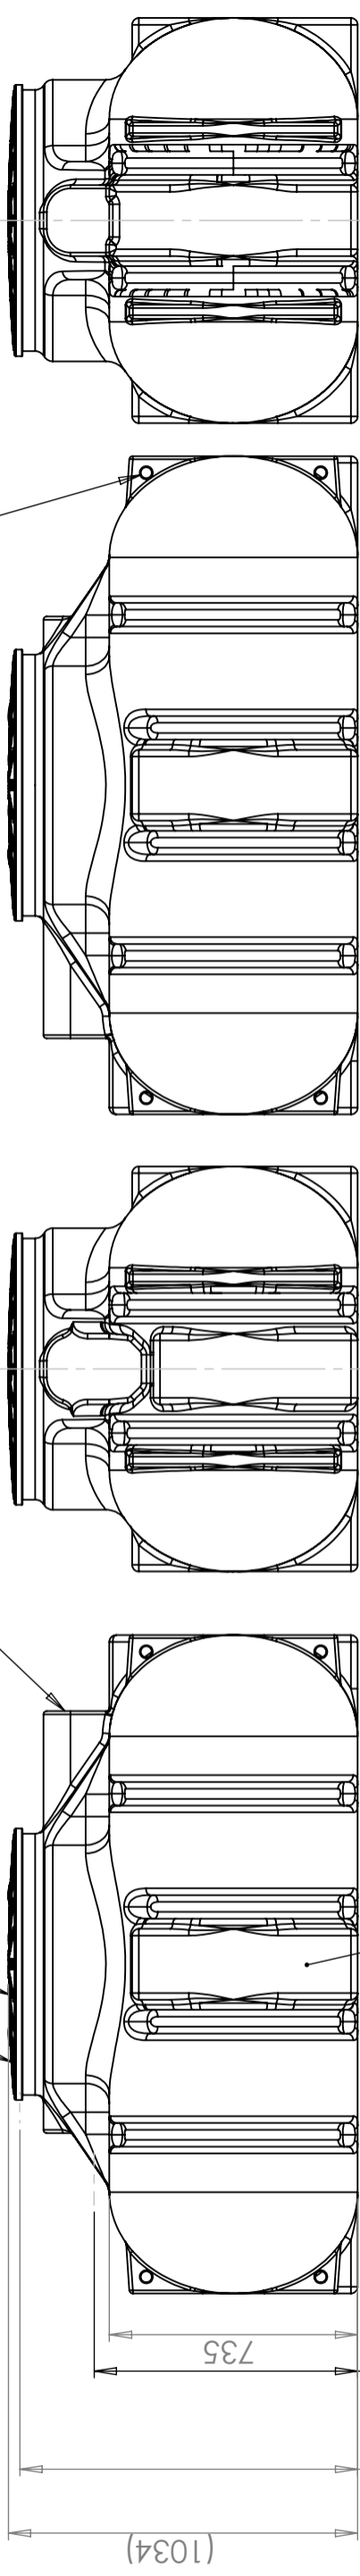

Vattengång In/
Water entrance = 780mm

Yta för extra anslutningar(4x)
Area for optional connections (4x)

Utän lock,
W/O Lid=1000mm

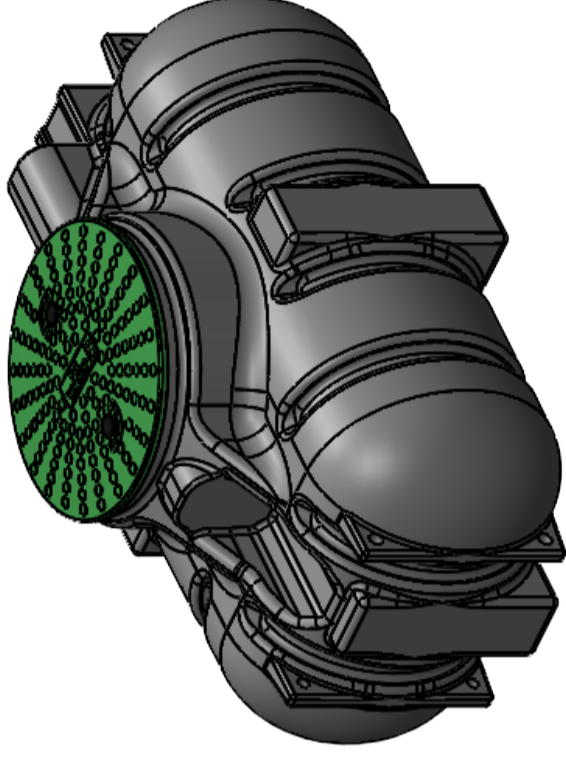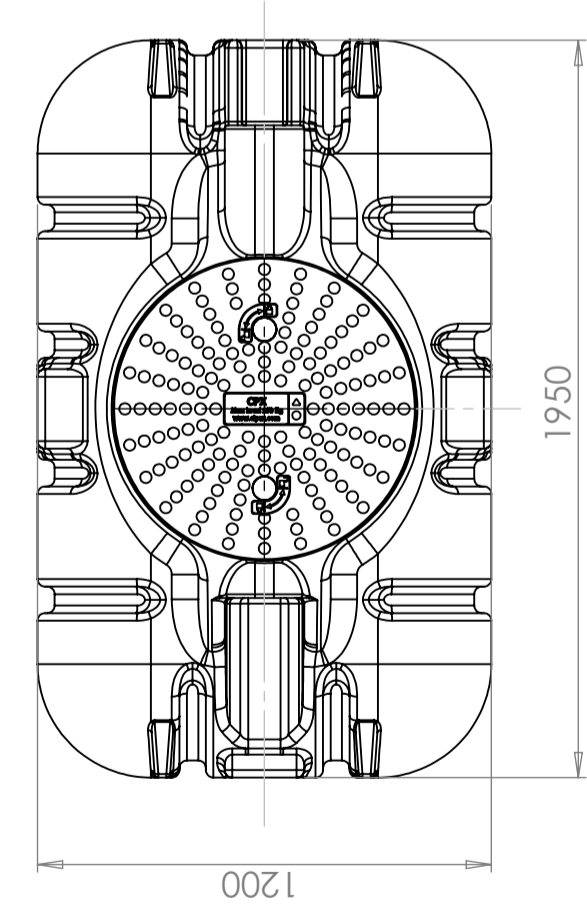

Rubber Seal intended for 110 mm pipe provided. Hole saw Ø121mm

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Vyplacering	Skala
JA	MB	- JA 2019-01-30	SS-ISO 2768-1		1:20
Ägare	Titel/Benämning		Generell Ylämhet, Ra		
	CIPAX				
	CPX Closed Tank 1350L				
	23013 Assembly		Ritningsnummer	Utgåva	Blad
				A	1(1)

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

This drawing and design is the property of CIPax.
Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPax