


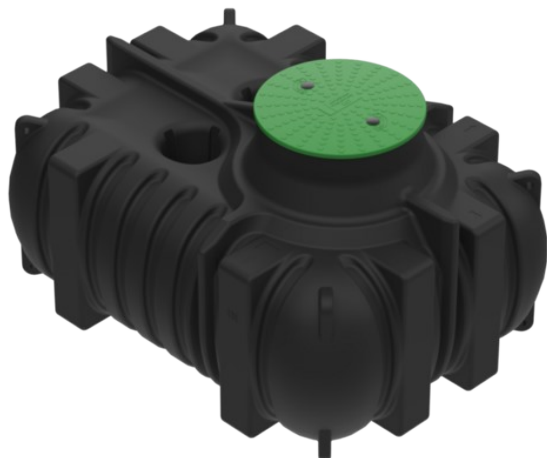

CPX Sluten tank 3000L RM

Tankens kraftfulla design gör att tanken kan installeras både ovan som under mark. CPX Sluten tank 3000L passar även för vakuumsatta toaletter. Denna modell är något smalare än den vanliga 3000 liters tanken. Flexibelt installationsdjup. Alla Cipax förhöjningshalsar passar. Kan förses med nivåarm. Tank och lock testade och godkända av RISE.

Den här tanken är tillverkad av minst 80% återvunnet material (post-industrial) och har därmed ca 35% lägre koldioxidavtryck än motsvarande produkt av icke-återvunnet material. Tanken är därmed inte testad för dricksvatten.

10 års produktgaranti

Art.nr: 230202

RSK: 5636023



Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	3000
Längd (mm)	2350
Bredd (mm)	1700
Höjd (mm)	1350
Vikt (kg)	181
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046761082
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	144
Återvinning	
Livsmedelsgodkännande	Inte testad
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Inte testad

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns



Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att
rengöra



Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required



NOTE:
Ingång för sluten tank
Inlet area for closed tank

22°

Lock/Lid Ø600mm

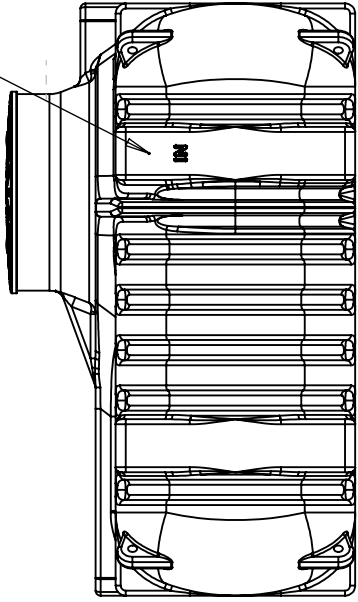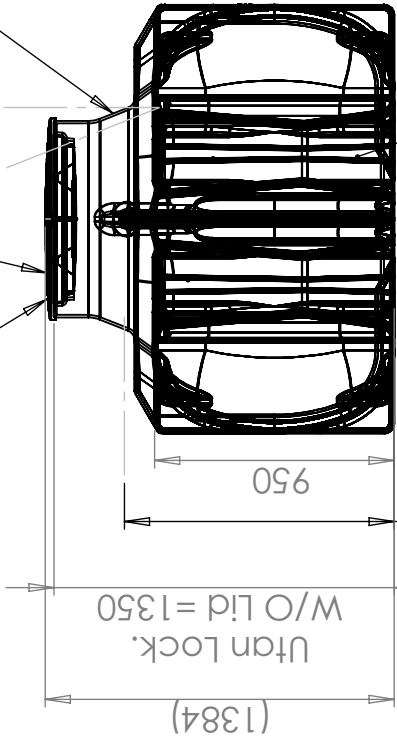


NOTE:
Ingång EJ avsedd för sluten tank
Inlet position NOT intended for closed tank

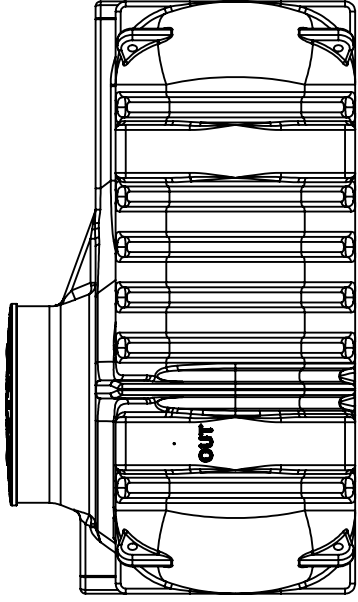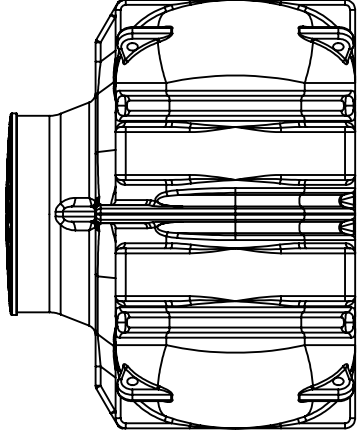


Yta för extra anslutningar (8x)
Area for optional connections (8x)

Vattengång in/
Water Entrance=1070mm

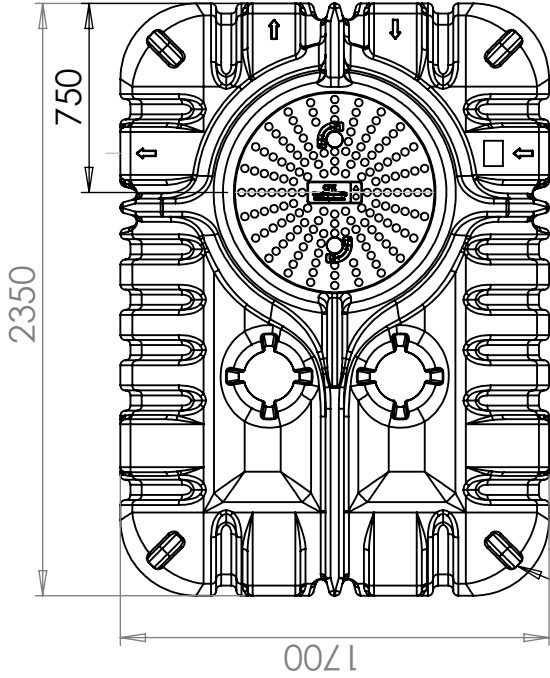

Lyftglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

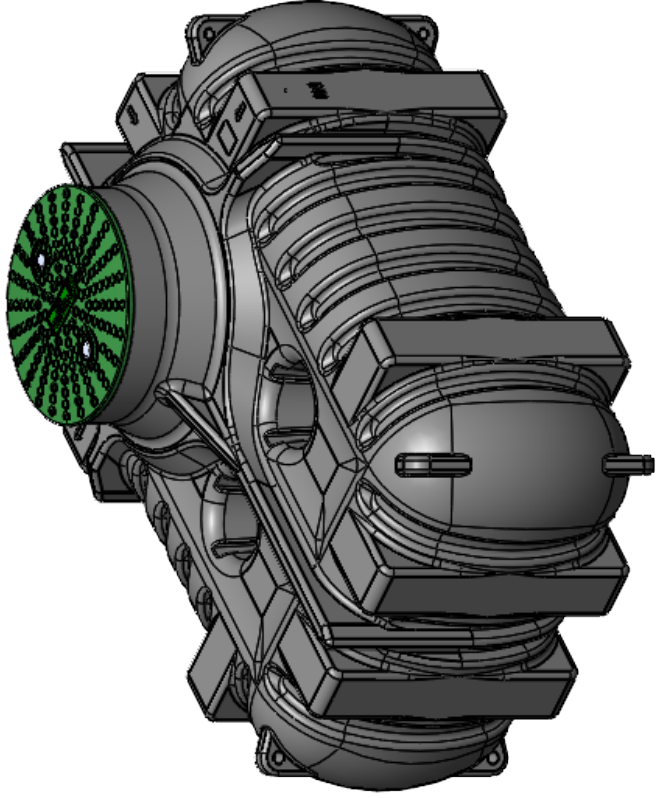

Rubber seal intended for 110 mm pipe provided. Holesaw 121 mm

Konstruerad av JA	Granskad av MB	Godkänd av - datum - JA 2025-02-28	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:30
Ägare						
Titel/Benämning CPX Closed Tank 3000L RM						
Ritningsnummer 230202 ASSEMBLY					Utgåva B	Blad 1(1)

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic lenght size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

