

CPX Afløbssystem

Forhøjningsringe til CPX tanke til nedgravning med fleksibel nedgravningsdybde. Kan kombineres med hinanden for præcis dybde. Nedenstående tabel viser nedgravningsdybderne for samletanke og slamudskillere i kombination med de forskellige halse/forhøjningsringe.

CPX Forhøjningsringe Inkl. monteringsæt.




Varenr: 450251
Størrelse: Ø 600 mm
Højde: 250 mm



Varenr: 450501
Størrelse: Ø 600 mm
Højde: 400 mm




Varenr: 450121
Størrelse: Ø 600 mm
Højde: 550 mm



Varenr: 450211
Størrelse: Ø 600 mm
Højde: kan tilskræres 290-1150 mm

Forhøjningsring

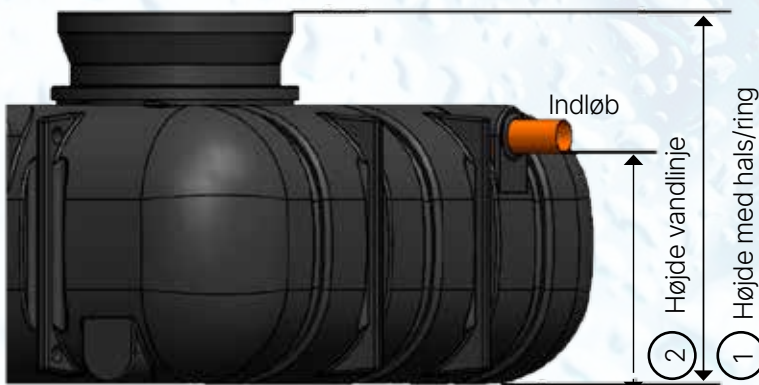

Tips: Det anbefales at lade halsen/ringen stikke 10 cm op for at undgå indtrængning af smeltevand og regnvand.

	Varenummer	Vandlinje indløb Højde (mm)	Uden forhøjningsring Højde (mm)	Med ring 250 mm Højde (mm)	Med ring 400 mm Højde (mm)	Med ring 550 mm Højde (mm)	Med ring 290 - 1150 mm Højde (mm)	Max nedgravningsdybde Højde (mm)
Samletank 1350L	23013	uboret (780)	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Samletank 3000L RM*	230202	uboret (1070)	1350	1600	1750	1900	1640-2500	1950
Samletank 3000L (lav højde)	23001	770	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Samletank 4000L (lav højde)	23031	755	965	1215	1365	1515	1255-2115	1910
Samletank 5000L (lav højde)	23041	955	1165	1415	1565	1715	1455-2315	2110
Samletank 6000L (lav højde)	23060	1004	1200	1450	1600	1750	1490-2350	1920
Slamudskiller 1200L	23012	780	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Slamudskiller 2200L RM*	230213	768	1350	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Slamudskiller 3200L	23032	755	965	1215	1365	1515	1255-2115	3000
Slamudskiller 4200L	23042	955	1165	1415	1565	1715	1450-2310	3000

* Fremstillet af genanvendt materiale